



Leistungseinheit (Betrieb ohne Steuerpult)

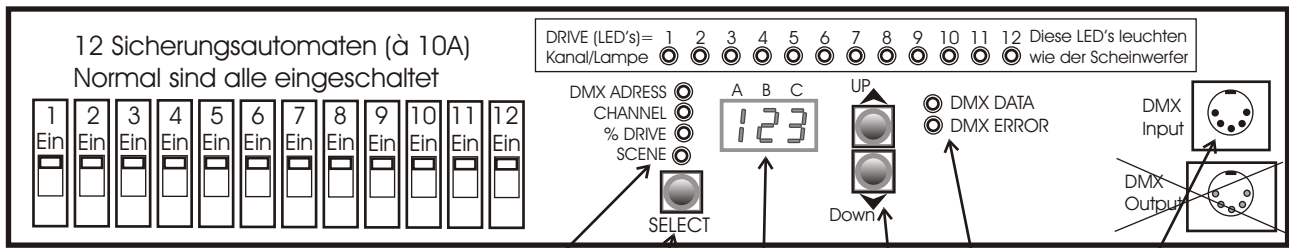


4 LED's für die Statusanzeige
 Menu Auswahl
 Display (LED-Anzeige)
 Einstell-taster
 DMX Daten-anzeige
 Kabelanschluss Steuerpult

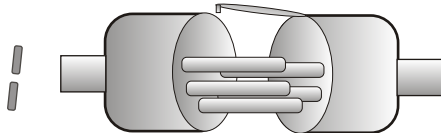


zusammenstecken bis sie einrasten

2 Alle 12 Schalter EIN

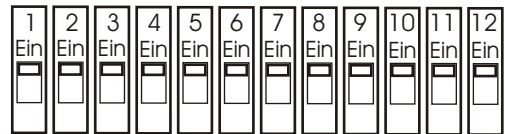

(Drucktaste)

3 SELECT 2 Sek. drücken (bei Bedarf wiederholen)

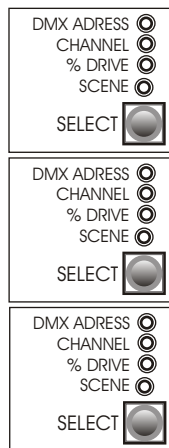

es leuchtet DMX ADRESS

oder
 es leuchtet CHANNEL + SCENE blinkt

4 wenn mit Lichtmischpult:

DMX Adr. leuchtet



5 wenn mit Leistungseinheit:

es leuchtet CHANNEL (Kanal) + SCENE blinkt (=die SCENE ist aktiv)

6 UP Kanalwechsel (1-12): (Display) (den gewünschten Kanal (Lampe) mit UP/Down auswählen)

7 SELECT % DRIVE leuchtet (Helligkeitseinstellung)

8 UP Helligkeit (1% -100%) (Display) (die gewünschte Helligkeit der Lampen mit UP/Down einstellen)

9 SELECT es leuchtet CHANNEL (Kanal) + SCENE blinkt (=die SCENE ist aktiv) zurück auf Pos. 6

10 wenn System-Reset!: beide Taster 5 Sek. drücken = Display UP

11 Benutzersperre aufheben!: alle 3 Taster 5 Sek. drücken

12 Ende > trennen